



Hijos de R.Fuerte, s.l.

www.gruasfuerte.com

Producto: REMOLQUE RBF 14 G


DATOS TÉCNICOS RBF 14 G

Tipo Caja	Chasis	
	Plataforma	
Longitudes de caja	2600 - 2900	
	3000 - 3400	
	3500 - 3900	
	4000 - 4400	
	4500 - 4900	
	5000 - 5400	
Ancho mínimo	1700	mm
Ancho máximo	2550	mm
Carga máx. (M.M.A.)	14000	Kg
Tractor recomendado	110- 180	cv
Neumáticos	500/45 22.5	
	500/60 22.5	
	400/70 R20	
Tracción	Opcional	
Basculante plataforma	Opcional	
Tipo grúa	F660 S	
	F670 K	
	F774 S	



TRACCIÓN HIDRÁULICA TMT 1300

Caudal max. recomendado	80	L/min
Presión de trabajo max.	300	bar
Fuerza de tracción	70	kN
Velocidad max.	0 - 3,5	kmh
Distancia entre ejes	1300	mm
Ancho total mín-máx	1700 - 2300 mm	

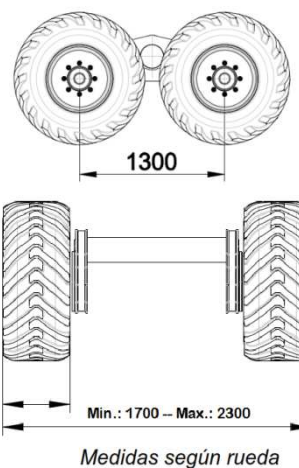



Hijos de R. Fuerte, s.l.

www.gruasfuerte.com

Principales detalles de Calidad Fuerte

- Chasis tubular en acero de alta resistencia ó caja plana basculante.
- Puntos vitales de tracción sobredimensionados y totalmente desmontables.
- Frontal de protección de construcción tubular para una amplia visibilidad con alojamiento para estaqueras.
- Componentes hidráulicos de marcas de primera calidad.
- Estaqueras en acero de alta resistencia.
- Sistema de tracción TMT 1300 a las cuatro ruedas.
- Velocidad máxima de arrastre 40 km/h.
- Válvula de retención para bajadas.
- Freno de servicio hidráulico de disco en baño de aceite a las cuatro ruedas.
- Freno de estacionamiento mecánico por palanca
- Instalación eléctrica protegida.
- Llantas reforzadas.
- Protección de los bajos del remolque.
- Normativa CEE.



ACCESORIOS OPCIONALES DISPONIBLES

- Distribuidor para caudal fijo o variable de accionamiento eléctrico o hidráulico, para accionamiento de tracción.
- Lanza desplazable hidráulicamente mediante doble cilindro.
- Estaqueras rectas.
- Balderas para eucalipto.
- Estaqueras traseras abatibles hidráulicas.
- Neumáticos 400/70 R20 - 500/45 22,5
500/60 22,5



