





Hijos de R.Fuerte, s.l.

www.gruasfuerte.com

Producto: GRUA AGRICOLA **F350 A**

Características Técnicas

Momento de elevación	20 KN m
Momento de giro	14 KN m
Máximo alcance hidráulico	4.15 m.
Angulo de giro	370. °
Presión de trabajo	180 bar
Caudal de bomba necesario	16l/min
Potencia necesaria	5 KwCv
Peso de la grúa	390 kg

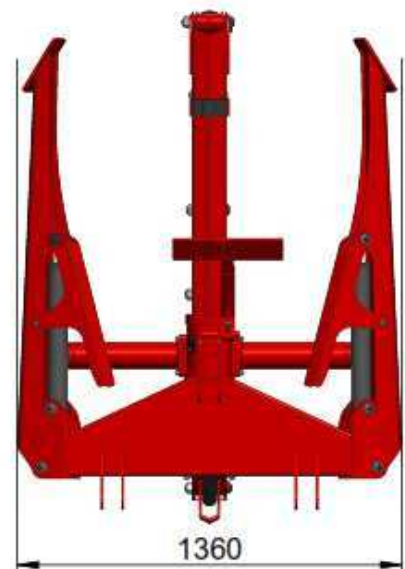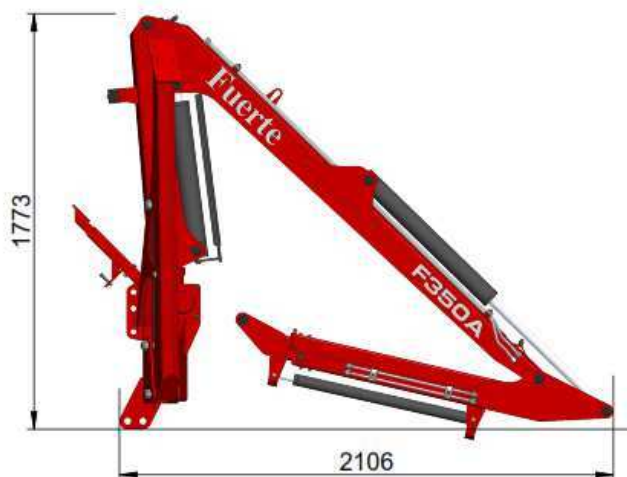



Hijos de R. Fuerte, s.l.

www.gruasfuerte.com

Principales detalles de Calidad Fuerte

- Estructura diseñada y fabricada con aceros finos.
- Bulones de alta resistencia.
- Sistema amarre tripuntal a los brazos del tractor.
- Funciona con circuito hidráulico del tractor.
- Distribuidor hidráulico SDS6 centrado en base.
- Sistema de giro de simple cremallera.
- Protección mangueras del circuito hidráulico.
- Extensible hidráulico guiado por patines nylon.
- Gatos de apoyo hidráulicos tipo abanico.
- Válvulas de bloqueo en gatos de apoyo.
- Grapa forestal T105
- Rotor de giro continuo GR10 de 1 ton.
- Solo uso agrícola.
- Tractor recomendado 40-80 cv tipo viñeros.



ACCESORIOS OPCIONALES DISPONIBLES

- Horquilla abono H1200
- Chapas desmontables en grapa para carga de áridos.
- Base plana para atornillar a remolque.






Hijos de R.Fuerte, s.l.

www.gruasfuerte.com

Producto: GRUA AGRICOLA **F380 A**

Características Técnicas

Momento de elevación	25 KN m
Momento de giro	14 KN m
Máximo alcance hidráulico	4.05 m.
Angulo de giro	380. °
Presión de trabajo	180 bar
Caudal de bomba	22 l/min
Potencia necesaria	7 KwCv
Capacidad de aceite en deposito	40 l
Peso de la grúa	480 kg

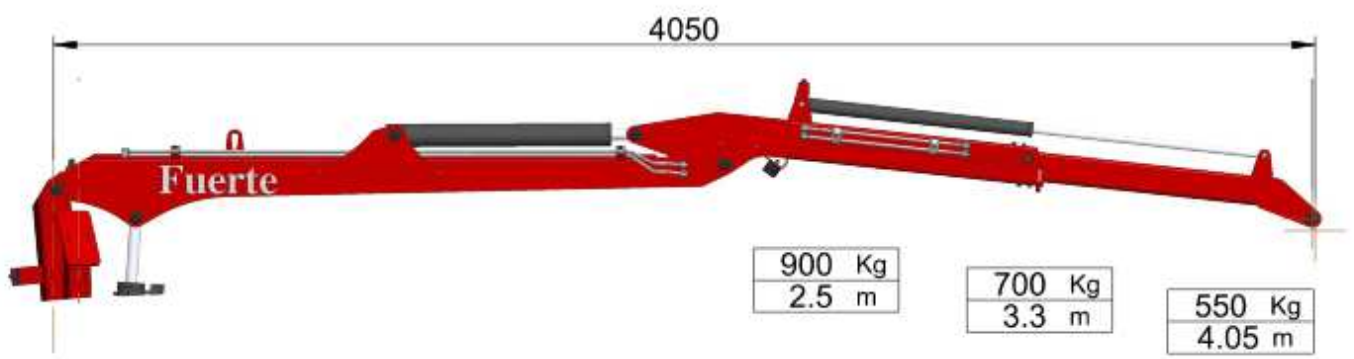



Hijos de R. Fuerte, s.l.

www.gruasfuerte.com

Principales detalles de Calidad Fuerte

- Estructura diseñada y fabricada con aceros finos.
- Bulones de alta resistencia.
- Sistema de amarre en tripuntal o consola mecánica de quita y pon fácil.
- Puede trabajar con el remolque enganchado.
- Protección mangueras del circuito hidráulico.
- Gatos de apoyo hidráulicos tipo abanico.
- Válvulas de bloqueo en gatos de apoyo.
- Grapa forestal T105
- Rotor de giro continuo GR10 de 1 Ton. .
- Depósito de aceite en propia base de la grúa.
- Equipo de multiplicador y bomba engranajes 22l.
- Extensible hidráulico guiado por patines nylon.
- Distribuidor hidráulico SDS6 centrado en base y regulable en altura y longitud.
- Solo uso agrícola.
- Tractor recomendado 50-80 cv tipo viñeros.



ACCESORIOS OPCIONALES DISPONIBLES

- Horquilla hidráulica para abono.
- Chapas desmontables en grapa para carga de áridos.
- Cabrestante hidráulico para 800 kg
- Base plana para atornillar en montaje en remolque.

Hijos de R. Fuerte, s.l.

Telf.: 986 583 547 · Fax: 986 583 623

www.gruasfuerte.com


36580 MERZA (Pontevedra)

Galicia - España



FUERTE

F480A AGRICOLA

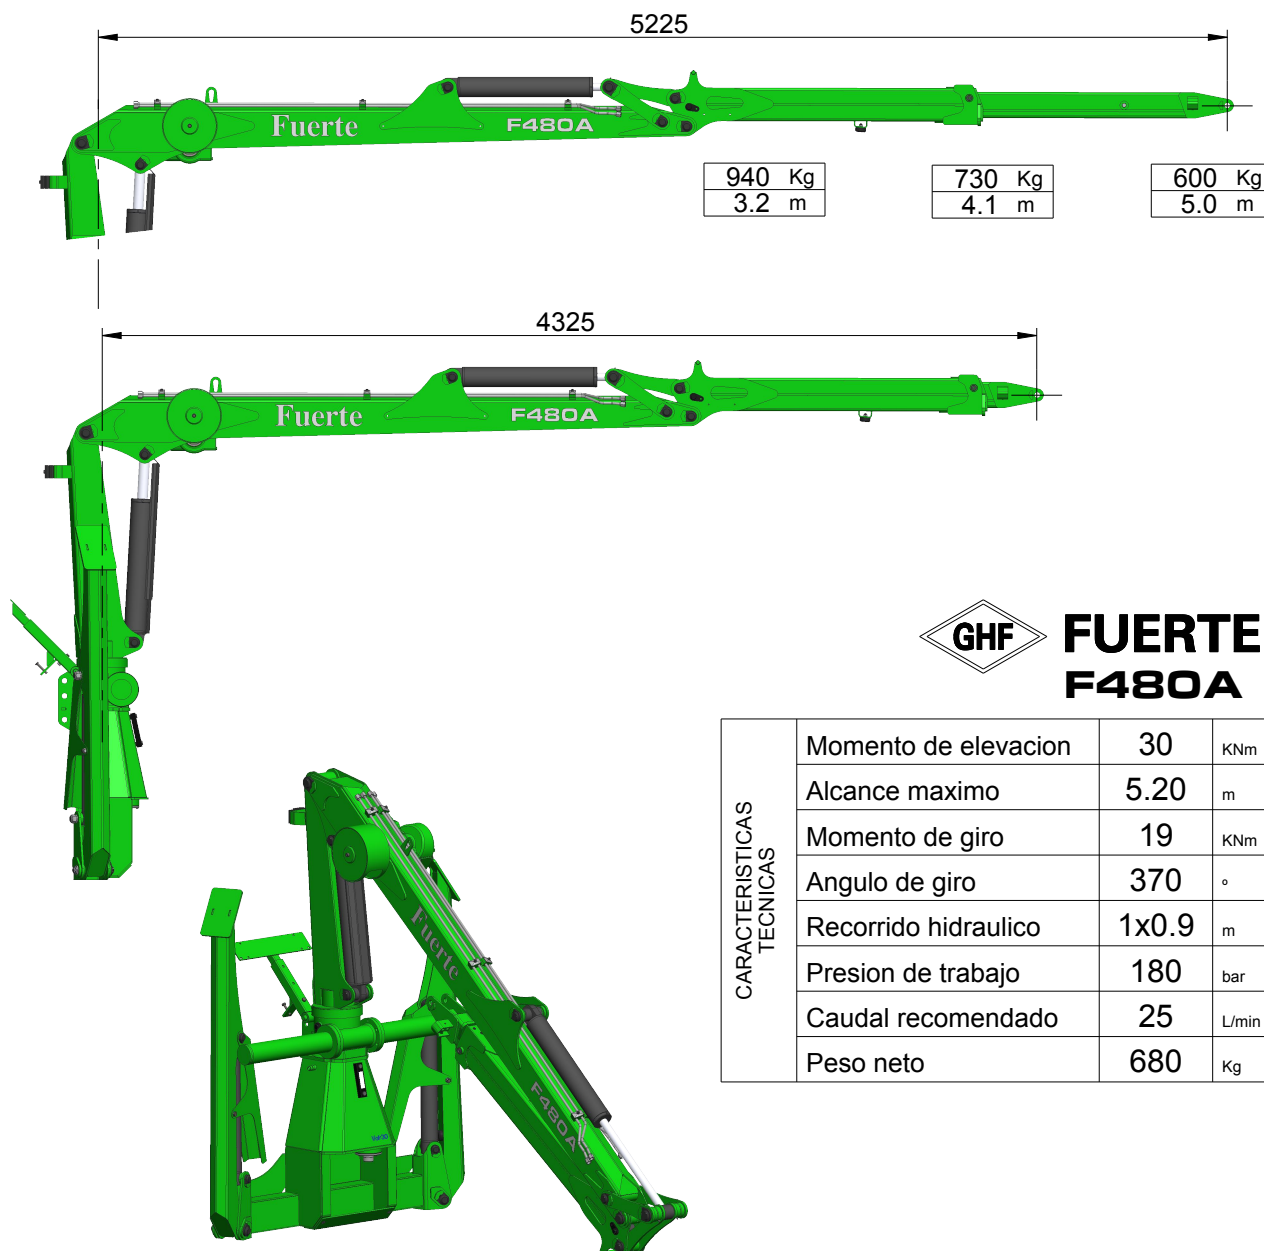

940 Kg
3.2 m

730 Kg
4.1 m

600 Kg
5.0 m




FUERTE F480A

CARACTERÍSTICAS TECNICAS	Momento de elevacion	30	KNm
	Alcance maximo	5.20	m
	Momento de giro	19	KNm
	Angulo de giro	370	°
	Recorrido hidraulico	1x0.9	m
	Presion de trabajo	180	bar
	Caudal recomendado	25	L/min
	Peso neto	680	Kg



FUERTE F480A AGRICOLA

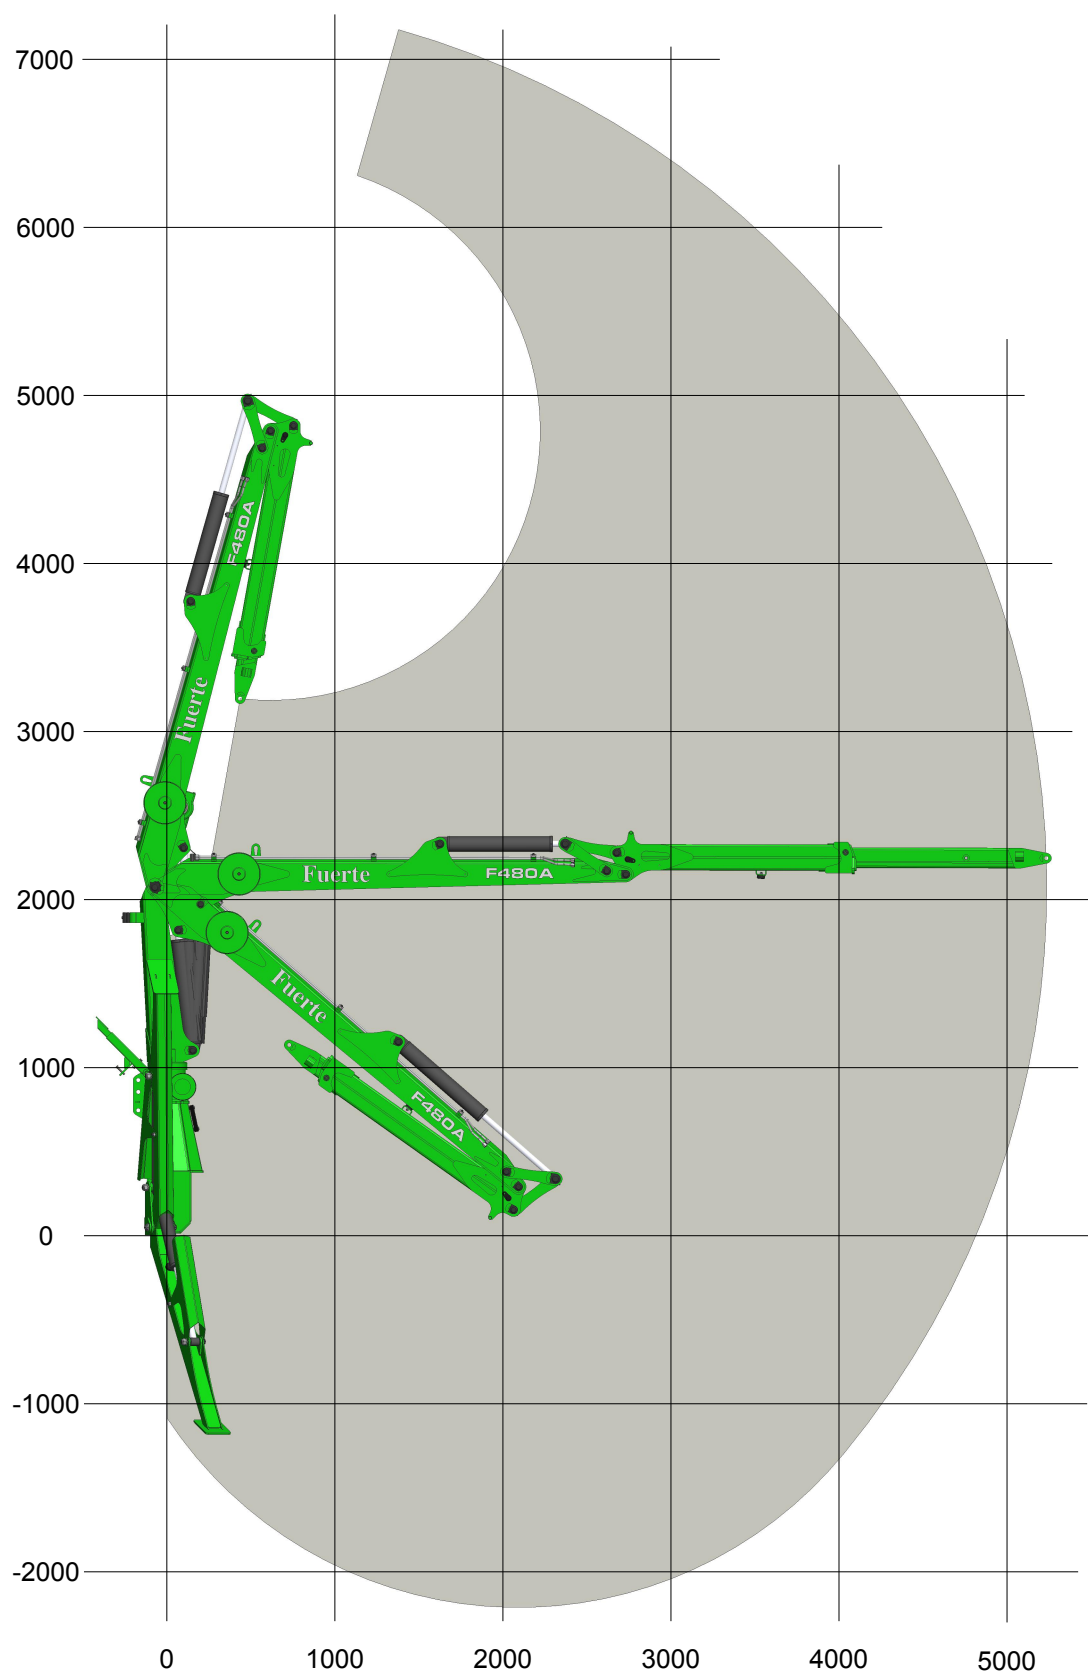

Hijos de R. Fuerte, s.l.

Telf.: 986 583 547 · Fax: 986 583 623

www.gruasfuerte.com

36580 MERZA (Pontevedra)

Galicia - España



Hijos de R.Fuerte, s.l.

www.gruasfuerte.com


Producto: GRUA AGRICOLA **F580 A**

Características Técnicas

Momento de elevación	45 KN m
Momento de giro	16 KN m
Máximo alcance hidráulico	6.20 m.
Angulo de giro	380.º
Presión de trabajo	180 bar
Caudal de bomba	40 l/min
Potencia necesaria	10 KwCv
Capacidad de aceite en deposito	60 l
Peso de la grúa	825 kg



DIAGRAMA DE CARGAS F - 580 A

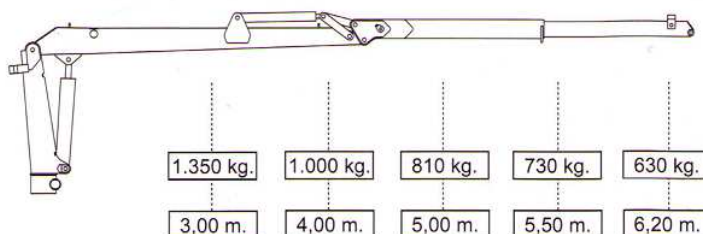



Hijos de R. Fuerte, s.l.

www.gruasfuerte.com

Principales detalles de Calidad Fuerte

- Estructura diseñada y fabricada con aceros finos.
- Bulones de alta resistencia.
- Sistema de giro con DOBLE cremallera /380º
- Protección mangueras del circuito hidráulico.
- Gatos de apoyo hidráulicos tipo abanico.
- Válvulas de bloqueo en gatos de apoyo.
- Grapa forestal T-190
- Rotor de giro continuo GR-46 4500 kg
- Depósito de aceite en la propia base de la grúa.
- Equipo de bomba de engranajes y multiplicador.
- Extensible guiado con placas de nylon.
- Cilindro extensible interiormente.
- Sistema de Doble palanca en articulación.
- Sistema fácil de quita y pon.
- Distribuidor hidráulico SDS8 ½ 8 elementos centrado en base de grúa regulable en altura y longitud.
- Solo uso agrícola-forestal.
- Tractor recomendado 85-120 cv standard.



ACCESORIOS OPCIONALES DISPONIBLES

- Horquilla abono.
- Ahoyador
- Chapas desmontables en grapa para carga de áridos.
- Horquilla balas redondas.
- Mando por control remoto.
- Asiento con mandos en columna.
- Servomando hidráulico accionado por 2 joysticks
- Cabrestante arrastre de 1000 kg